


AQUASINK

Boiler électrique sous evier 7L, 10L et 15

- Economique
- La couche épaisse de l'isolant autour du ballon, un minimum de pertes thermiques
- Sécurisé avec cinq niveaux de protection
- Longue durée de vie
- Ballon résistant à des hautes températures grâce au revêtement par zirconium émaillé
- Protection anticorrosion, l'anode de magnésium protège le ballon des processus corrosifs
- Thermostat capillaire externe
- Résistance électrique tubulaire
- Installation facile et rapide
- Les accessoires sont inclus dans le prix de l'appareil
- Interrupteur étanche à l'eau



SCHÉMA TECHNIQUE

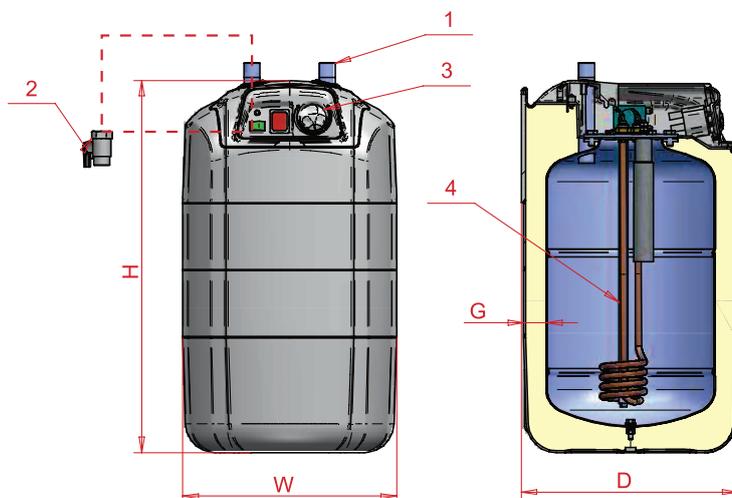

L	7	10	15
W (Mm)	285	285	285
D (Mm)	288	288	288
H (Mm)	340	430	520
G (Mm)	30	30	30

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité (litres)			30	50	80
Caractéristiques	Pression nominale	Mpa	0.7	0.7	0.7
	Voltage nominale	V	230	230	230
	Puissance nominale	kW	1.5	2.0	2.0
	Poids avec emballage	Kg	6.5	7.6	8.9
Connexions	1: Sortie d'eau chaude		G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M
	2: Entrée d'eau froide		G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M
	3: Indicateur de température		-	-	-
	4: Thermostat externe		-	-	-
Dimensions	W	Mm	285	285	285
	D	Mm	288	288	288
	H	Mm	340	430	520
	G	Mm	30	30	30