




## HORIPRO

### Boiler horizontal mural avec résistance immergée 100L et 150L

- Résistance blindée (ou thermoplongée) directement au contact de l'eau
- Protection innovante de zirconium, émail résistant à l'usure et à la protection cathodique contre la corrosion
- Protection par anode magnésium. Nécessite un entretien et un remplacement le cas échéant (cf notice)
- Economie d'énergie
- Avec des pertes de chaleur minimales, grâce à la parfaite isolation thermique épaisse penopolyurethan ECO
- Avec une «protection de niveau 6» fiable, Bonne durée de vie
- Large choix de modèles pour répondre à toutes les configurations d'installation, facilité de pose

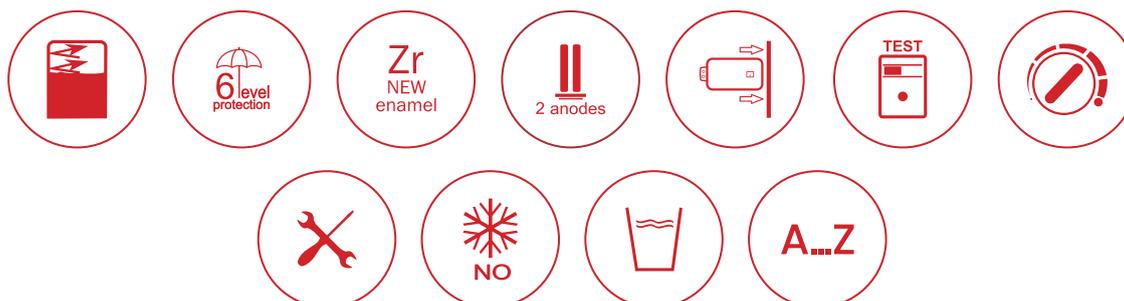

### SCHÉMA TECHNIQUE

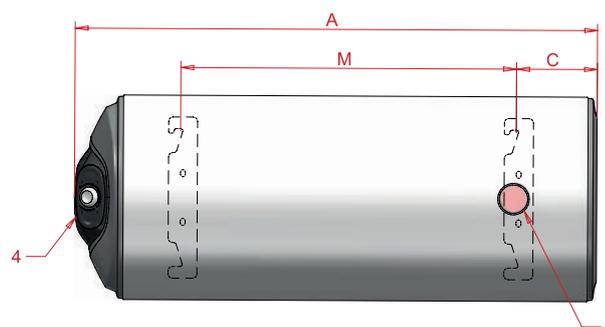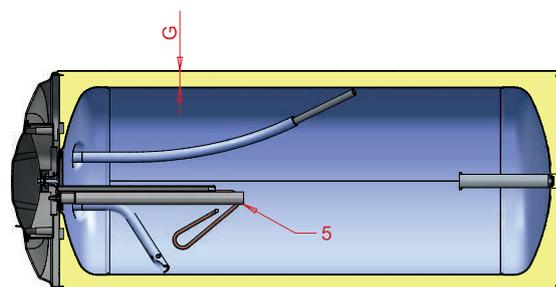

L	100	150
A (Mm)	1005	1420
C (Mm)	185	185
D (Mm)	462	462
E (Mm)	96	96
F (Mm)	484	484
G (Mm)	33	33
M (Mm)	587	587

## DONNÉES TECHNIQUES

Capacité (litres)			100	150
Caractéristiques	Pression nominale	Mpa	0.7	0.7
	Préréglage de la température du thermostat (°C)		60	60
	Voltage nominale	V	230	230
	Puissance nominale	kW	2	2
	Poids net	Kg	32	52
Connexions	1: Sortie d'eau chaude		G 1/2" M	G 1/2" M
	2: Entrée d'eau froide		G 1/2" M	G 1/2" M
	3: Indicateur de température		-	-
	4: Panneau de contrôle		-	-
	5: Résistance		-	-
	6: Interrupteur éclairé		-	-
Dimensions	A (Mm)	Mm	1005	1420
	C (Mm)	Mm	185	185
	D (Mm)	Mm	462	462
	E (Mm)	Mm	96	96
	F (Mm)	Mm	484	484
	G (Mm)	Mm	33	33
	M (Mm)	Mm	587	587