

VERTIPRO


Boiler électrique vertical mural résistance immergée 30L, 50L, 80L, 100L, 150L et 200L

Les chauffe-eau de la série Bemco pour installation murale horizontale et verticale sont conçus pour répondre à l'intérêt croissant pour les chauffe-eau de grande capacité. En effet, il est avéré que chauffer une certaine quantité d'eau dans un grand réservoir est beaucoup plus efficace que de chauffer la même quantité d'eau dans deux réservoirs séparés plus petits. L'isolation de ces chauffe-eau est réalisée avec une épaisseur de plus de 40 mm, ce qui garantit des pertes de chaleur minimales.

- Économies d'énergie
- Longue durée de vie
- Sécurité
- Mode ECO
- Protection anti-gel
- Élément chauffant tubulaire électrique
- Interrupteur étanche éclairé
- Indicateur de température



SCHÉMA TECHNIQUE

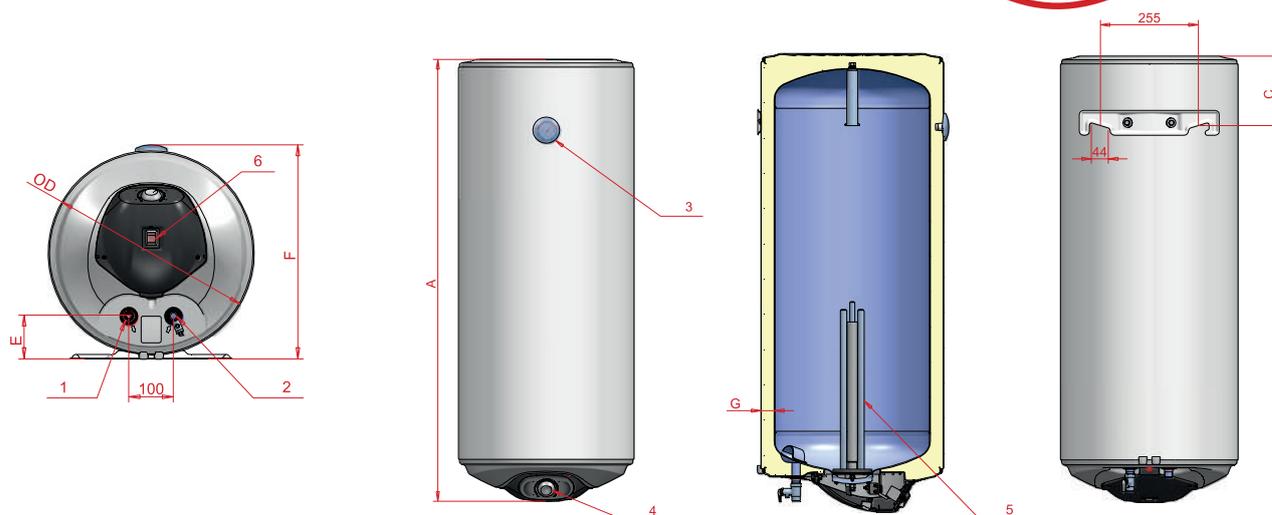

L	30	50	80	100	150	200
A (Mm)	560	760	835	1005	1015	1255
C (Mm)	155	155	185	185	190	190
D (Mm)	387	385	462	462	586	586
E (Mm)	80	80	96	96	105	105
F (Mm)	410	410	484	484	600	600
G (Mm)	33	33	33	33	43	43

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité (litres)			30	50	80	100	150	200
Caractéristiques	Préréglage de la température du thermostat (°C)		60	60	60	60	60	60
	Pression nominale	Mpa	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	Voltage nominale	V	230	230	230	230	230	230
	Puissance nominale	kW	2×0.8	2×0.8	2×1.0	2×1.0	2.2	2.2
	Poids avec emballage	Kg	15.5	20	26.5	31.5	52	64
Connexions	1: Sortie d'eau chaude		G 1/2" M					
	2: Entrée d'eau froide		G 1/2" M					
	3: Indicateur de température		-	-	-	-	-	-
	4: Thermostat externe		-	-	-	-	-	-
	5: Résistance		-	-	-	-	-	-
	6: Interrupteur éclairé		-	-	-	-	-	-
Dimensions	A	Mm	560	760	1125	1005	1015	1255
	C	Mm	155	155	155	185	190	190
	D	Mm	387	385	387	462	586	586
	E	Mm	80	80	80	96	105	105
	F	Mm	410	410	410	484	600	600
	G	Mm	33	33	33	33	43	43