

1	2	3	4	5	6
旧编码		版次	标记	处数	技术变更单编号
物料编码	902000400155				修改说明
					签名

颜色: ■ PANTONE 186 C  
■ PANTONE 7541 C




商标放大图

PANTONE 294C  
PANTONE Trans. White

PANTONE 638C  
PANTONE 7481C  
PANTONE 360C  
PANTONE 381C  
PANTONE 102C  
PANTONE 810C  
PANTONE Orange 021 C  
PANTONE 1788 C

面纸裁剪线不印刷

底纸裁剪线不印刷

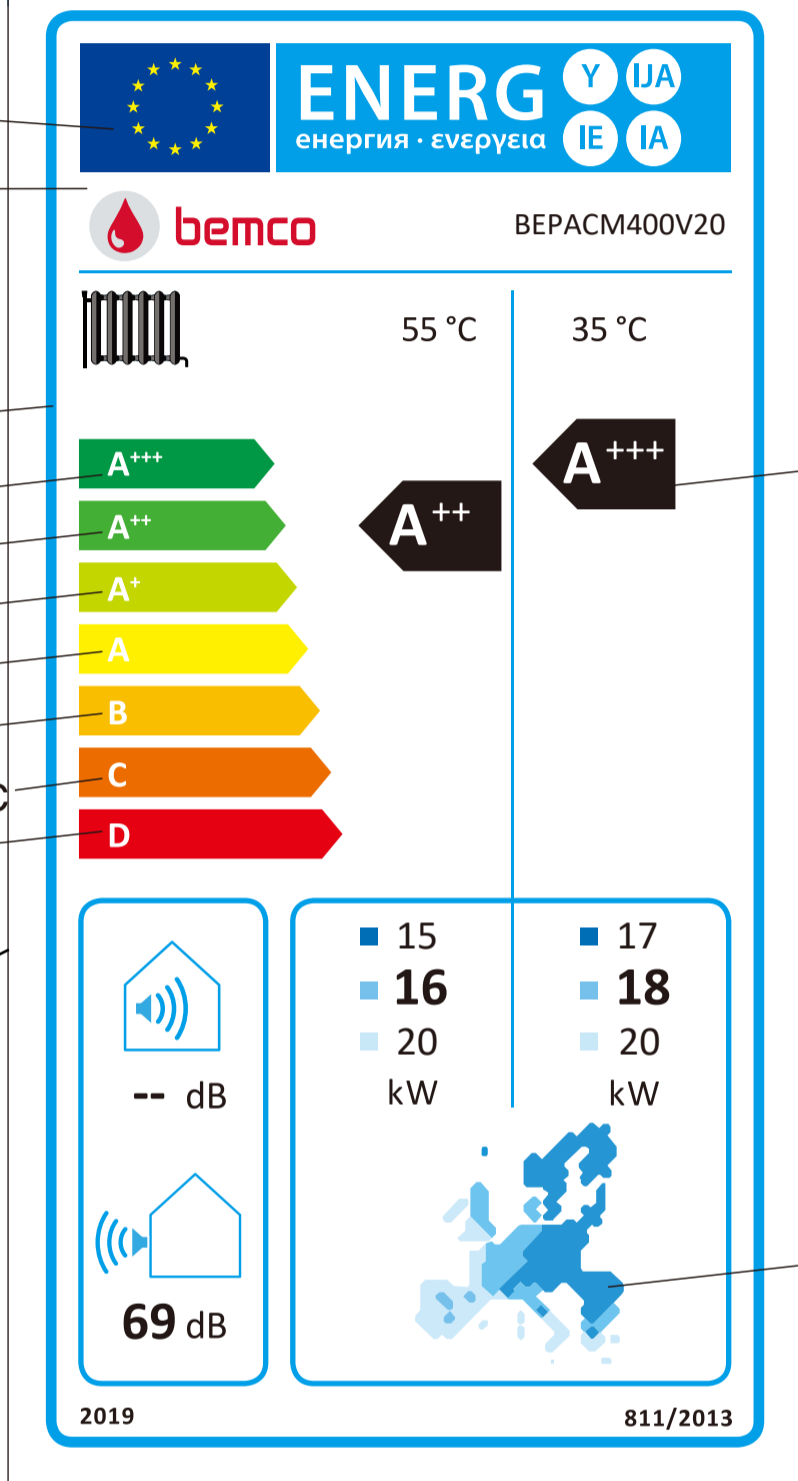

PANTONE Black C

PANTONE 3005C

技术要求

- 1、应按图样或封样要求，印刷内容正确，不误字意，字迹清晰，
- 2、文字图案清晰、饱满、无脱色、拖墨，油墨附着力好，用手指轻擦不脱色，图案颜色和文字的字体应符合图纸、色板或封样要求，
- 3、表面光洁平整，无明显脏污，周边整齐，无毛边、刮折皱、气泡等缺陷，不允许存在明显的条杠，不干胶涂层均匀，
- 4、标贴件覆胶平整，胶面无气泡 标贴件的隔离纸与粘性胶面接触的一面必须光滑无杂质，在不需要进行任何预处理的情况下，隔离纸必须能从标贴件上易于揭下，
- 5、标贴件的幅面尺寸应符合图纸尺寸要求，未标注公差按GB/T1804-V级；

					NXBT-BEMCO-KS-200W/EN8SBP-B6A1-01	
标记	处数	更改单号	签名	日期	能效标贴	
设计		王梓豪	标准化	张莹	比例	1:1
审核		刘涛	工艺	詹文卿	版次	V1
批准		刘方叶	日期	2024.05.17	共页	第 页
					铜版纸/80g(背胶车胎胶)	
					广州万居隆科技有限公司	